


| КОД | ТОВАР                                                                             |  |  | Примечания и пояснения                    |                          |                           |                                 |                          |                   |                               |                         |                                               |                       |                                                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|     |  |  |  | Аналогов. входы                           | Силов. вых. Реле         | Аналогов. вых. Тир-р      | Аналогов. вых. PWM              | Ц.вых. I/V               | Ц.вх. ОК          | Ц.вх. без напр. сухой контакт | Опции T=TTL; C=часы RTC | Питание 12В~ или 12-24В~ / 24В= или 100-240В~ | Прочее Формат корпуса | Основные разъемы сигнальный - разъем контактов / силовой - винтовые клеммы |
|     |                                                                                   |  |  | N=NTC, P=Pt1000, I=0/4...20mA, V=0...10В. | Цифро-вые выходы на 250В | Сило-вой тиристор на 250В | Конфиг. как Откры-тый коллектор | V = 0...10В I = 4...20mA | Откр. кол-лек-тор | без напр. сухой контакт       | T=TTL; C=часы RTC       | 12В~ или 12-24В~ / 24В= или 100-240В~         | Формат корпуса        | сигнальный - разъем контактов / силовой - винтовые клеммы                  |

## Расширительные модули серии SE600 для добавления ресурсов контроллерам, их поддерживающим\*

|               |               |  |  |           |      |      |       |       |     |   |     |         |      |             |
|---------------|---------------|--|--|-----------|------|------|-------|-------|-----|---|-----|---------|------|-------------|
| SE63020310400 | ENERGY SE 632 |  |  | 3N        | 3x2A | ---  | 2xPWM | ---   | 1+2 | 6 | TTL | 12-24В~ | 4DIN | 20к./8винт. |
| SE64123510400 | ENERGY SE 646 |  |  | 3N+2N/I/V | 4x2A | 1x2A | 2xPWM | 2xV+I | 1+2 | 6 | TTL | 12-24В~ | 4DIN | 20к./8винт. |
| SE65023510400 | ENERGY SE 655 |  |  | 3N+2N/I/V | 5x2A | ---  | 2xPWM | 2xV+I | 1+2 | 6 | TTL | 12-24В~ | 4DIN | 20к./8винт. |

\* совместимы с контроллерами серий SMP/SMD/SMC (Free Smart) и SB/SD/SC/SBW/SDW/SCW (Energy Flex)

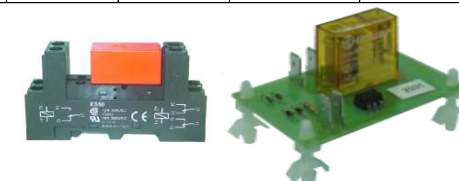

## Расширительные модули для получения дополнительного релейного выхода при наличии соответствующего управляющего сигнала\*

| КОД      | ТОВАР                           |  |  | Аналогов входы |                                                           |  |  |  |  |  |  | Управляющий сигнал |
|----------|---------------------------------|--|--|----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| MW320100 | EXP211                          |  |  | ---            | Внешнее реле 16A 250В~ (SCHRACK RT314012) на планке 1 DIN |  |  |  |  |  |  | Открытый коллектор |
| MW991300 | CF-REL MOD. VENT. STD MICR.V2.0 |  |  | ---            | Внешнее реле 10A 250В~ на открытой плате                  |  |  |  |  |  |  | PWM / ШИМ          |

\* совместимы с любыми контроллерами с выходом, обеспечивающим указанный выше тип управляющего сигнала.