

theMova P360-100 WH WINSTA

Артикул: 1030615

Описание




- Инфракрасный датчик движения (ИК), с предварительно сконфигурированной кабеля и разъема WAGO WINSTA Midi, кабель длиной 1,50 метра
- Инфракрасный датчик движения для установки на потолок (врезной монтаж, в монтажную коробку)
- Круглая зона обнаружения 360°, до Ø 24 m (452 кв.м)
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Датчик настраивается пультом дистанционного управления theSenda P или с помощью потенциометров настройки на приборе
- Порог срабатывания по освещенности и задержка отключения настраивается с помощью пульта ДУ theSenda P и потенциометром на приборе
- Функция "Самообучение" для порога срабатывания по освещенности
- Функция "Импульс"
- Настраиваемая чувствительность датчика
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Пульт управления освещением theSenda S и пульт настройки датчиков theSenda P (опционально)


Технические характеристики

Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 10 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Потребляемая мощность	~0,15 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx
Задержка отключения освещения	10 s - 60 min
Тип контактов выхода «Освещение»	Реле 230 В/10 А μ-контактов
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Энергосберегающие и люминесцентные лампы	1150 VA (cos φ = 0,5)
Мощность выхода включения	max. 800 A / 200 μs
Светодиодные лампы < 2 W	60 W
Светодиодные лампы 2-8 W	180 W
Светодиодные лампы > 8 W	200 W
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

Описание

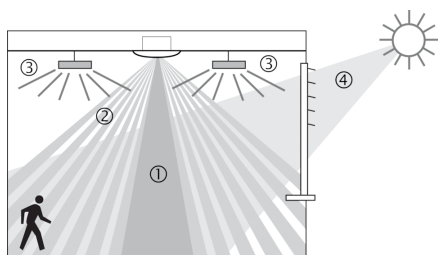


- 1 Смешанное измерение освещенности
- 2 Обнаружение присутствия
- 3 Искусственное освещение
- 4 Incident day Освещение

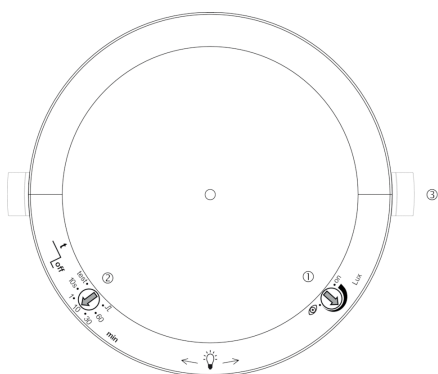


- 1 Желаемый уровень освещенности (Lux)
- 2 Время задержки отключения освещения
- 3 Механический замок безопасности

Пример подключения

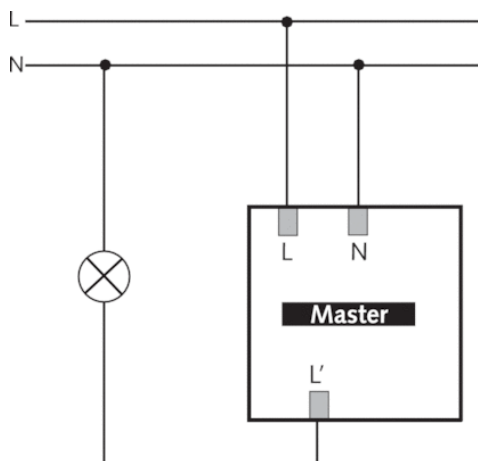


Зона обнаружения


Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	28 m² 6 m	380 m² 22 m
2,5 m	38 m² 7 m	415 m² 23 m
3 m	50 m² 8 m	452 m² 24 m
3,5 m	50 m² 8 m	452 m² 24 m
6 m	50 m² 8 m	452 m² 24 m
10 m	50 m² 8 m	491 m² 25 m

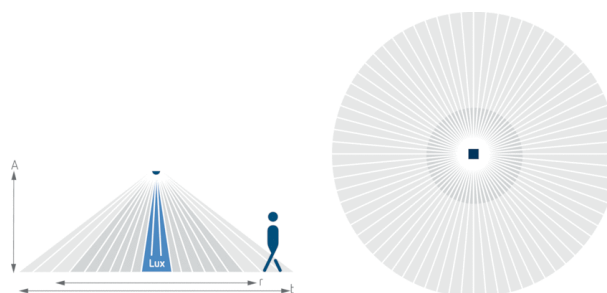

Измерение освещенности

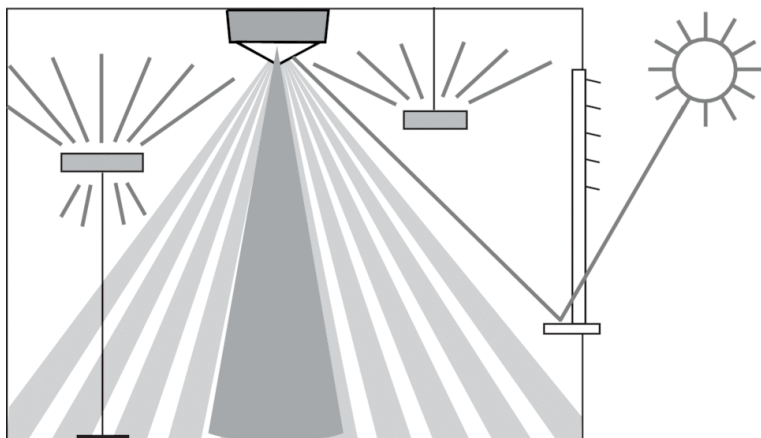

Чертежи

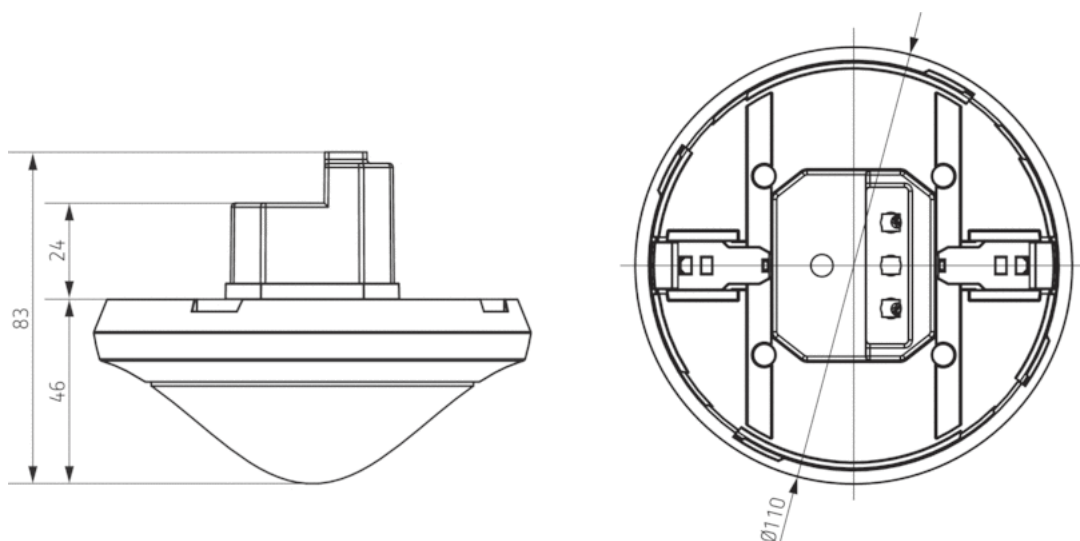

Аксессуары

SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda P

- Артикул: 9070910
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



theSenda S

- Артикул: 9070911
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Masking clip

- Артикул: 9070921
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



QuickSafe

- Артикул: 9070531
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	Освещение	110 – 230 V AC			

Тип монтажа

