

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения						
				Диапазон Рабоч. точки	Тип сброса	Дифференциал тип	Дифференциал значение	Тип Подключения	Комплектность Крышка Ручка	Тип Упаковки

Прессостаты с автоматическим сбросом и регулируемым дифференциалом D16PxxA0...

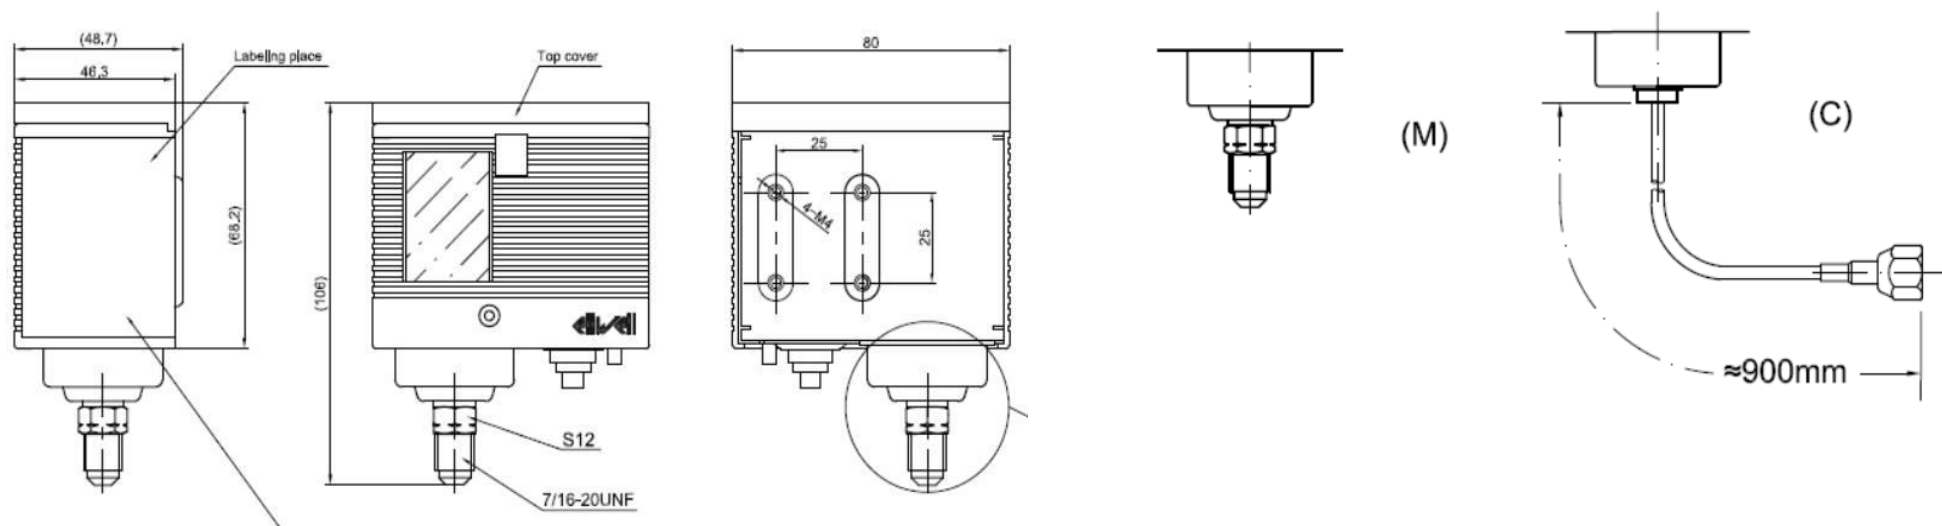
D16P07A01CS200	D16P Low press auto reset -0.3..7bar\0.4..100psi 1m capill&nut			-0,3...7 Бар	Авто	Регулир.	0,6...4 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	есть	есть	индивид.
D16P07A01MS200	D16P Low press auto reset -0.3..7bar\0.4..100psi 7/16-20 male			-0,3...7 Бар	Авто	Регулир.	0,6...4 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	есть	есть	индивид.
D16P20A01CS200	D16P Fan press auto reset 7..20bar\100..290psi 1m capill&nut			7...20 Бар	Авто	Регулир.	1,5...6 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	есть	есть	индивид.
D16P20A01MS200	D16P Fan press auto reset 7..20bar\100..290psi 7/16-20 male			7...20 Бар	Авто	Регулир.	1,5...6 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	есть	есть	индивид.
D16P30A01CS200	D16P High press auto reset 7..31bar\100..450psi 1m capill&nut			7...31 Бар	Авто	Регулир.	2...8 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	есть	есть	индивид.
D16P30A01MS200	D16P High press auto reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male			7...31 Бар	Авто	Регулир.	2...8 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	есть	есть	индивид.
D16P45A01MS200	D16P High press auto reset 10..45bar\145..650psi 7/16-20 male			10...45 Бар	Авто	Регулир.	5...15 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	есть	есть	индивид.

Прессостаты с ручным сбросом и фиксированным дифференциалом D16xxM0...

D16P07M01CS200	D16P Low press man reset -0.3..7bar\0.4..100psi 1m capillary&			-0,3...7 Бар	Ручной	Фиксир.	≥0,6 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	есть	есть	индивид.
D16P07M01MS200	D16P Low press man reset -0.3..7bar\0.4..100psi 7/16-20 male			-0,3...7 Бар	Ручной	Фиксир.	≥0,6 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	есть	есть	индивид.
D16P30M01CS200	D16P High press man reset 7..31bar\100..450psi 1m capill&nut			7...31 Бар	Ручной	Фиксир.	≥3 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	есть	есть	индивид.
D16P30M01MS200	D16P High press man reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male			7...31 Бар	Ручной	Фиксир.	≥3 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	есть	есть	индивид.
D16P45M01MS200	D16P High press man reset 10..45bar\145..650psi 7/16-20 male			10...45 Бар	Ручной	Фиксир.	≥4 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	есть	есть	индивид.

Аксессуары для прессостатов серии D16P**Рисунок**

D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket			Угловой крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17					(3)	
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket			Плоский крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17					(2)	
D00A00KN100200	D controls adjusting knob			Ручка настройки электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17					(6)	
D00A00TC116200	D16 top cover			Верхняя крышка для электромеханический контроллеров серии D16					(4)	
D00P00FN110200				Сопряжение длиной 1,0 м без клапана для электромеханический прессостатов серий D15-16-17					(1)	
D00P00FN115200				Сопряжение длиной 1,5 м без клапана для электромеханический прессостатов серий D15-16-17					(1)	

Размеры и типы подключения прессостатов D16P

КОД	ТОВАР			Примечания и пояснения							
				Диапазон Рабоч. точки	Тип сброса	Дифференциал тип	Дифференциал значение	Датчик температуры Тип	Комплектность		Тип Упаковки
									Крышка	Ручка	

Прессостаты с автоматическим сбросом и регулируемым дифференциалом D15PxxA0...

D15P07A01CS400	D15P Low press auto reset -0.3..7bar\0.4..100psi 1m capill&nut			-0,3...7 Бар	Авто	Регулир.	0,6...4 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	нет	нет	заводск.
D15P07A01MS400	D15P Low press auto reset -0.3..7bar\0.4..100psi 7/16-20 male			-0,3...7 Бар	Авто	Регулир.	0,6...4 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	нет	нет	заводск.
D15P20A01CS400	D15P Fan press auto reset 7..20bar\100..290psi 1m capill&nut			7...20 Бар	Авто	Регулир.	1,5...6 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	нет	нет	заводск.
D15P20A01MS400	D15P Fan press auto reset 7..20bar\100..290psi 7/16-20 male			7...20 Бар	Авто	Регулир.	1,5...6 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	нет	нет	заводск.
D15P30A01CS400	D15P High press auto reset 7..31bar\100..450psi 1m capill&nut			7...31 Бар	Авто	Регулир.	2...8 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	нет	нет	заводск.
D15P30A01MS400	D15P High press auto reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male			7...31 Бар	Авто	Регулир.	2...8 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	нет	нет	заводск.
D15P45A01MS400	D15P High press auto reset 10..45bar\145..650psi 7/16-20 male			10...45 Бар	Авто	Регулир.	5...15 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	нет	нет	заводск.

Прессостаты с ручным сбросом и фиксированным дифференциалом D15xxM0...

D15P07M01CS400	D15P Low press man reset -0.3..7bar\0.4..100psi 1m capillary&			-0,3...7 Бар	Ручной	Фиксир.	≥0,6 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	нет	нет	заводск.
D15P07M01MS400	D15P Low press man reset -0.3..7bar\0.4..100psi 7/16-20 male			-0,3...7 Бар	Ручной	Фиксир.	≥0,6 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	нет	нет	заводск.
D15P30M01CS400	D15P High press man reset 7..31bar\100..450psi 1m capill&nut			7...31 Бар	Ручной	Фиксир.	≥3 Бар	капиллярка 1 м с гайкой 7/16	нет	нет	заводск.
D15P30M01MS400	D15P High press man reset 7..31bar\100..450psi 7/16-20 male			7...31 Бар	Ручной	Фиксир.	≥3 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	нет	нет	заводск.
D15P45M01MS400	D15P High press man reset 10..45bar\145..650psi 7/16-20 male			10...45 Бар	Ручной	Фиксир.	≥4 Бар	наружная резьба 7/16-20UNF	нет	нет	заводск.

Аксессуары для прессостатов серии D15P

Рисунок

D00A00BA100200	D controls angle mounting bracket			Угловой крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17		(3)
D00A00BF100200	D controls flat mounting bracket			Плоский крепежный элемент для электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17		(2)
D00A00KN100200	D controls adjusting knob			Ручка настройки электромеханических контроллеров серий D15, D16 и D17		(6)
D00A00TC115200	D15 top cover			Верхняя крышка для электромеханический контроллеров серии D15		(4)
D00P00FN110200				Сопряжение длиной 1,0 м без клапана для электромеханический прессостатов серий D15-16-17		(1)
D00P00FN115200				Сопряжение длиной 1,5 м без клапана для электромеханический прессостатов серий D15-16-17		(1)

