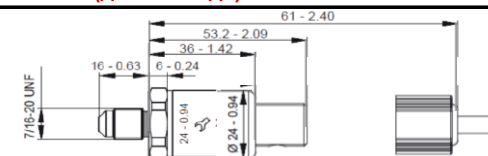
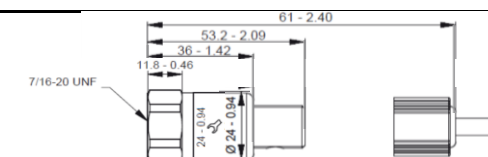


Датчики (преобразователи) давления серии EWPA (TDxxxxxxB) с токовым сигналом 4...20мА со съёмным колпачком на подключенном кабеле длиной 2м (до 2027 года)

**Датчики давления (TD22xxxxB) с токовым сигналом 4...20мА и наружной (Male - Папа) - IP67**

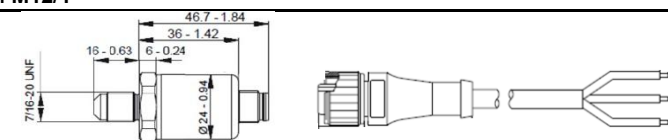
TD220007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	Быстросъёмный кабель 2м Коричн.= питание, Зеленый=вых. сигнал
TD220011B	EWPA 011 4/20mA -0,5/11 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	11 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD220030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD220050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE MALE Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	

Датчики с кодами TD22A xxxB вместо кодов TD22O xxxB аналогичны по характеристикам, но продаются в промупаковке по 40 штук

**Датчики давления (TD32xxxxB) с токовым сигналом 4...20мА и внутренней (на Шредер) резьбой (Female - Мама) - IP67**

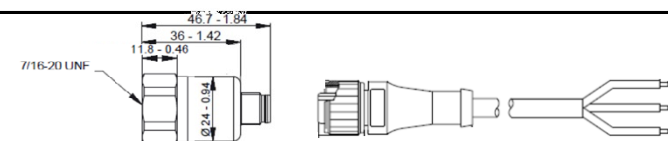
TD320007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	Быстросъёмный кабель 2м Коричн.= питание, Зеленый=вых. сигнал
TD320009B	EWPA 010 4/20mA -1/9 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			4 мА	-1,0 Бар	20 мА	9 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD320015B	EWPA 015F 4/20mA -1/15 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2mt			4 мА	-1,0 Бар	20 мА	15 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD320030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD320050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE FEMALE Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	

Датчики с кодами TD32A xxxB вместо кодов TD32O xxxB аналогичны по характеристикам, но продаются в промупаковке по 40 штук

Датчики (преобразователи) давления серии EWPA(TDxxxxxxB) с токовым сигналом 4...20мА с кабелем 2м в комплекте с разъемом M12/1**Датчики давления (TD24xxxxB) с токовым сигналом 4...20мА и наружной резьбой (Male - Папа) - IP67**


TD240007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE MALE M12 Cbl 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	съёмн.кабель 2м с разъемом M12x1 Коричн.= питание, Синий=вых. сигнал Черный=не подкл.
TD240030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE MALE M12 Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD240050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE MALE M12 Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
Модель для установок на СО ²											
TD240150B	EWPA 150 4/20mA 0/150 BAR 1/4 Gas MALE M12 Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	150 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	

Датчики с кодами TD24A xxxB вместо кодов TD24O xxxB аналогичны по характеристикам, но продаются в промупаковке по 40 штук


**Датчики давления (TD34xxxxB) с токовым сигналом 4...20мА и внутренней (на Шредер) резьбой (Female - Мама) - IP67**

TD340007B	EWPA 007 4/20mA -0,5/7 BAR 1/4 SAE FEMALE M12 Cbl 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	съёмн.кабель 2м с разъемом M12x1 Коричн.= питание, Синий=вых. сигнал Черный=не подкл.
TD340010B	EWPA 010 4/20mA 0/10 BAR 1/4 SAE FEMALE M12 Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	10 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD340030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR 1/4 SAE FEMALE M12 Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	
TD340050B	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR 1/4 SAE FEMALE M12 Cbl 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	внутр.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	

Датчики с кодами TD34A xxxB вместо кодов TD34O xxxB аналогичны по характеристикам, но продаются в промупаковке по 40 штук

**Датчики давления (TD26xxxxB) с токовым сигналом 4...20мА и присоединением с внешней резьбой (Male - Папа) - IP67**

TD26A010B	EWPA 010 1/4 GAS MALE with MetricPack 10 BAR - Ref. TD2600			4 мА	0,0 Бар	20 мА	10 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	без кабеля
-----------	--	--	--	------	---------	-------	--------	----------------	-------------	---------------	------------

Датчики (преобразователи) давления серии EWPA с токовым сигналом 4...20мА с разъемом DIN EN 175301-803-C (без кабеля)**Датчики давления (TD25xxxxB) с токовым сигналом 4...20мА и наружной резьбой (Male - Папа) - IP65**

TD250030B	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP65 1/4 SAE MALE Mini DIN			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	наружн.1/4 SAE	+7...+33 В=	-30 ... 85 °C	без кабеля
-----------	---	--	--	------	---------	-------	--------	----------------	-------------	---------------	------------

АРХИВ МОДЕЛЕЙ, ВЫПУСКАВШИХСЯ С НОЯБРЯ 2010 ГОДА ДО ИЮНЯ 2018 ГОДА**Датчики (преобразователи) давления серии EWPA TDxxxxxx с токовым сигналом 4...20мА с уровнем защиты IP54 (встроенный кабель)****EWPA датчики давления (TD22xxxx) с токовым сигналом 4...20мА и присоединением с внешней резьбой (Male - Папа) - IP54**

TD220007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP54 1/4 SAE MALE CAVO 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	наружн.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	
TD220012	EWPA 012 4/20mA 0,5/12 BAR IP54 1/4 SAE MALE CAVO 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	11 Бар	наружн.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Коричневый - питание.
TD220030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP54 1/4 SAE MALE CAVO 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	наружн.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Белый - вых. сигнал
TD220050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP54 1/4 SAE MALE CAVO 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	наружн.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	IP54

EWPA датчики давления (TD32xxxx) с токовым сигналом 4...20мА и механическим присоединением с внутренней резьбой (Female - Мама) - IP54

TD320007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Коричневый - питание.
TD320010	EWPA 010 4/20mA 0/10 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	10 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Белый - вых. сигнал
TD320016	EWPA 016F 4/20mA 0/16 BAR 1/4 SAE FEMALE cable 2mt			4 мА	0,0 Бар	20 мА	16 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Белый - вых. сигнал
TD320030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	
TD320050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP54 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	IP54

**Датчики (преобразователи) давления серии EWPA с токовым сигналом 4...20мА с уровнем защиты IP67 (кабель с разъемом)****EWPA датчики давления (TD24xxxx) с токовым сигналом 4...20мА и присоединением с внешней резьбой (Male - Папа) - IP67**

TD240007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP67 1/4 SAE MALE CAVO 2M PA			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	наружн.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Коричневый - питание.
TD240030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP67 1/4 SAE MALE CAVO 2M PAC			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	наружн.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Белый - вых. сигнал
TD240050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP67 1/4 SAE MALE CAVO 2M PAC			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	наружн.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	IP67

EWPA датчики давления (TD34xxxx) с токовым сигналом 4...20мА и механическим присоединением с внутренней резьбой (Female - Мама) - IP67

TD340007	EWPA 007 4/20mA 0,5/8 BAR IP67 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M			4 мА	-0,5 Бар	20 мА	7 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Коричневый - питание.
TD340010	EWPA 010 4/20mA 0/10 BAR IP67 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M F			4 мА	0,0 Бар	20 мА	10 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	Белый - вых. сигнал
TD340030	EWPA 030 4/20mA 0/30 BAR IP67 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M F			4 мА	0,0 Бар	20 мА	30 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	
TD340050	EWPA 050 4/20mA 0/50 BAR IP67 1/4 SAE FEMALE CAVO 2M F			4 мА	0,0 Бар	20 мА	50 Бар	внутр.1/4 SAE	+8...+32 В=	-40...+100°C	IP67