



www.fafvalve.com

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



Kahramankazan / Ankara
Производственный завод



Malıköy / Ankara
Литейный завод 1



Malıköy / Ankara
Литейный завод 2

Компания FAF VANA, положившая начало своей трудовой деятельности в 1986 году в Анкаре и поставив себе целью удовлетворение всех потребностей сектора, на сегодняшний день обладает:

- **Завод в Анкаре/Казан общей площадью 16000 кв.м.;**
- **Литейный завод в Анкаре/Промышленная зона Башкент общей площадью 26000 кв.м.;**
- **Торговые представительства и склады в Стамбуле, Москве и Казахстане;**
- **Свыше 65 дистрибьюторов, действующих по всей территории Турции;**
- **Экспорт продукции в 65 стран мира.**

Завоевав уважение не только своих работников и партнеров, но и конкурентов и поставив своим главным приоритетом принципы трудовой этики и верности ценностям, наша компания добилась звания транснациональной марки в сфере своей деятельности.

За успехами, которые добилась компания FAF Vana, кроются организационная культура и согласованность действий всего коллектива, доверительные и искренние взаимоотношения с клиентами, а также регулярное использование вырученных от продажи средств на развитие и улучшение деятельности.

Начавшаяся с производства шаровых кранов трудовая деятельность компании сегодня достигла уровня, позволяющего удовлетворять все потребности своего сектора не только в шаровых кранах, но и в поворотных затворах, задвижках, запорных и обратных клапанах, вантузах, фильтрах, компенсаторах и гидрантах. Производимые изделия могут быть использованы для систем отопления/охлаждения & вентиляции, объектов инфраструктуры, очистки, нефтегазового сектора, противопожарных и промышленных объектов.

Для сохранения высоких стандартов, определившихся положением компании на рынке, система производства и организация компании были сертифицированы в соответствии с международными директивами контроля качества.

Компания FAF VANA считает свое достоинство собственностью будущих поколений и уже сегодня, укрепляя свою организационную структуру и не растеряв своих главных ценностей, открывает дорогу для будущих поколений.

Сохраняя организационный дух и соблюдая методы мотивации к работе, FAF VANA ставит для себя первоочередной целью и в будущем оставаться самой надежной компанией.

Уже более 40 лет, т.е. со дня своего основания, мы, неукоснительно соблюдая верность нашим традициям и не теряя дух семьи, продолжаем служить нашим клиентам.

ДОВЕРИЕ

Наш фундамент мы основали на доверии. Наша главная обязанность – это, не оставляющее место сомнениям, оправдание всех ожиданий наших партнеров и выполнение данных обещаний безукоризненно и в срок.

ПОСТОЯНСТВО

За основу нашей деятельности мы приняли умение отвечать потребностям клиентов на одинаковом уровне качества, не взирая и не ориентируясь на периодически изменяющиеся условия, а также постоянство культуры её организации.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА

Ни возрастающая конкуренция, ни нестабильные условия рынка или какие-либо иные трудности не могут повлиять на профессиональную этику, на которой базируется наша рабочая дисциплина.



СЕРТИФИКАТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

ISO 9001:2015 Система менеджмента качества

ISO 14001:2015 Система экологического менеджмента

ISO 45001:2018 Система менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья

Сертификат CE (Европейский сертификат соответствия)

Сертификат WRAS (Разрешение к применению в
питьевом водоснабжении)

Сертификат соответствия ГОСТ/ЕАС (РФ и страны СНГ)

Сертификаты Соответствия Турецким Стандартам

TS 12844 Сертификат о соответствии требованиям
квалификации услуг

TS 3148 Шаровые краны

TS 9809 Шаровые краны (Газ)

EN 331 Шаровые краны для газовых труб

TSE CEN/TS 13547 Шаровые краны из медных сплавов

EN 593 Поворотные затворы (фланцевые)

EN 593 Поворотные затворы (тип Wafer & Lug)

EN 1171 Задвижки

EN 16767 Обратные клапаны

EN 13789 Прходные запорные вентили (Пар)

TS 11494 Фильтры-грязеуловители

TS 10880 Сильфонные компенсаторы

EN 14384 Пожарные гидранты

EN 14432 Воздушные клапаны/Вантузы

EN 331 Шаровые краны

EN 9809 Шаровые краны

TS 10880 Осевые компенсаторы

DSİ – Сертификат соответствия производителя оборудования

API 607 Сертификат испытания на огнестойкость
пожароустойчивых клапанов

Сертификат тестирования на типы коррозии для промышленной
запорной арматуры NACE (Национальной Ассоциации
Инженеров по Коррозии)

Сертификат соответствия метода сварки WPAR

Сертификат RAL - GSK (Ассоциация качества по защите
от сильной коррозии)

Отчет о соответствии IP68 (редукторы)

Свидетельство о регистрации торговой марки

Сертификат товаров отечественного производства

Сертификат утверждения изделия GAZMER



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

На производственных процессах, спроектированных с учетом оптимальной производительности и высокого качества, регулярно осуществляются работы по их усовершенствованию.



350+
Работников



42.000 кв.м.
Производственная площадь



15.000 тонн/год
Литьё



Расширенное
Сертификационное

ДИЗАЙН

Продукция проектируется нашими инженерами, использующими для этого трёхмерные программы проектирования (CAD). Благодаря симуляционным программам, проектируемые изделия тестируются и, в результате этого, утверждаются.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Трёхмерные чертежи изделий. При помощи производственных станков 2 модели могут быть смоделированы в модель отливки и, таким образом, могут быстро быть введены в процесс производства.

ЛИТЬЁ

На новом литейном заводе, принадлежащем компании, на трех отдельных линиях может производиться одновременно серийный отлив изделий различных размеров от 100 грамм до 7 тонн.

РЕЗКА МЕТАЛЛА

Благодаря использованию, помимо стандартных станков типа CNC, специально разработанных группой специалистов Ag-Ge станков особого предназначения, на заводе осуществляется серийное производство изделий приемлимой себестоимости и высокого качества.





Original
Equipment
Manufacturer

OEM

Производство



65

стран



35+

CNC Станков



Высокий

Объем складирования

МОНТАЖ

Монтаж изделий осуществляется самыми опытными профессионалами завода на 6 разных монтажных линиях

ПОКРАСКА

На изделия наносится электростатическая порошковая краска & промышленная краска толщиной требуемой величины. Имеется разрешение на применение в питьевом водоснабжении.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Все изделия подвергаются испытанию на герметичность под гидростатическим давлением в 100% соотношении.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Процедуры контроля качества проводятся на каждой стадии производства и, по завершении производственного процесса, составляются отчеты по соответствию требованиям, которые предоставляются клиентам.





ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ



3500
Межфланцевый
дисковый затвор

DN40 → DN800
PN 6-10-16

Дизайн
EN 593

Присоединение

Межфланцевое - EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус

Серый чугун GG25 (Ду 40-150)

Высокопрочный чугун GGG50 (Ду 200-800)

Диск

3500 – нержавеющая сталь AISI 304

3550 – высокопрочный чугун GGG50 +

никелевое покрытие

3560 – нержавеющая сталь AISI 316

Шток

нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

EPDM / NBR / VITON

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



3600
Межфланцевый
дисковый затвор с
резьбовыми проушинами

DN40 → DN600
PN 16

Дизайн
EN 593

Присоединение

Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус

Серый чугун GG25 (Ду 40-150)

Высокопрочный чугун GGG50 (Ду 200-600)

Диск

3600 – нержавеющая сталь AISI 304

3650 – высокопрочный чугун GGG50

+ никелевое покрытие

3660 – нержавеющая сталь AISI 316

Шток

нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

EPDM / NBR / VITON

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



3590
Дисковый затвор с
датчиком контроля
положения

DN65 → DN300
300 PSI

Дизайн
FM1112, UL1091

Присоединение

EN 1092-1 / ISO 7005-1

Корпус

Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ

EPDM

Шток

AISI 420 / 304

Уплотнение

EPDM

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



3599
Дисковый затвор с
датчиком контроля
положения

DN65 → DN300
300 PSI

Дизайн
FM1112, UL1091

Присоединение

ГРУВЛОЧНОЕ

Корпус

Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ЧУГУН С ПОКРЫТИЕМ

EPDM

Шток

AISI 420 / 304

Уплотнение

EPDM

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



3800U
Фланцевый дисковый
затвор

DN40 → DN2000
PN 10-16

Дизайн
EN 593

Присоединение

Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус

Высокопрочный чугун GGG40/50

ФЛАНЕЦ - ФЛАНЕЦ

EN558 Серии 20

Диск

Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток

нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение

EPDM / NBR / VITON

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



3800
Фланцевый дисковый
затвор с двойным
эксцентриситетом

DN100 → DN2000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 593

Присоединение

Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус

Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск

Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток

нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

EPDM / NBR / VITON

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



3800E
Фланцевый дисковый
затвор под электропривод

DN100 → DN2000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 593

Присоединение

Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус

Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск

Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток


нержавеющая сталь AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

EPDM / NBR / VITON

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



3900
Демонтажная вставка

DN50 → DN2000
PN 10-16-25

Присоединение

Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Испытания

EN 12266-1

Корпус

Высокопрочный чугун GGG50

Шпилька / Гайка

8.8. сталь с гальваническим покрытием

/ нержавеющая сталь AISI 304/316

Уплотнение

EPDM

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



ЗАПОРНЫЕ ВЕНТИЛИ - ФИЛЬТРЫ



2100 Запорный клапан (вентиль)
DN15 → DN250 PN 16
Дизайн EN 13789
Присоединение Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус Серый чугун GG25
Диск Нержавеющая сталь AISI 304
Шток Нержавеющая сталь AISI 420
Уплотнение Графит
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие



2130 Запорный клапан с сильфонным уплотнением (вентиль)
DN15 → DN200 PN 16
Дизайн EN 13789
Присоединение Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус Высокопрочный чугун GGG40/50
Диск DN15-100: нержавеющая сталь AISI 420 DN125-200: сталь A 105
Уплотнение Графит
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие



2500 Фильтр сетчатый фланцевый
DN15 → DN500 PN 10-16-25
Дизайн TS 11494
Присоединение Фланцевое EN 1092-2/ISO 7005-2
Корпус Высокопрочный чугун GGG50
Фильтр Нержавеющая сталь AISI 304
Пробка MS 58 - латунь
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие



ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



3700 Червячный редуктор
Присоединение EN ISO 5211
Корпус Серый чугун GG25 Высокопрочный чугун GGG40/50
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие




3750 Пневматический привод
Одностороннего/ двухстороннего действия
Присоединение EN ISO 5211
Корпус Алюминиевый профиль / Алюминиевое литье
Уплотнение NBR
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие



3770 Электрический привод
Четвертьоборотный
Присоединение EN ISO 5211
Крутящий момент 50Nm → 2400Nm
Тип Открыть/Закрыть или регулирование
Напряжение питания 110V/220V/380 VAC или 110/24 VDC



3780 Электрический привод
Многооборотный
Присоединение EN ISO 5211
Крутящий момент 10Nm → 32000Nm
Тип Открыть/Закрыть или регулирование
Напряжение питания 110V/220V/380 VAC или 110/24 VDC

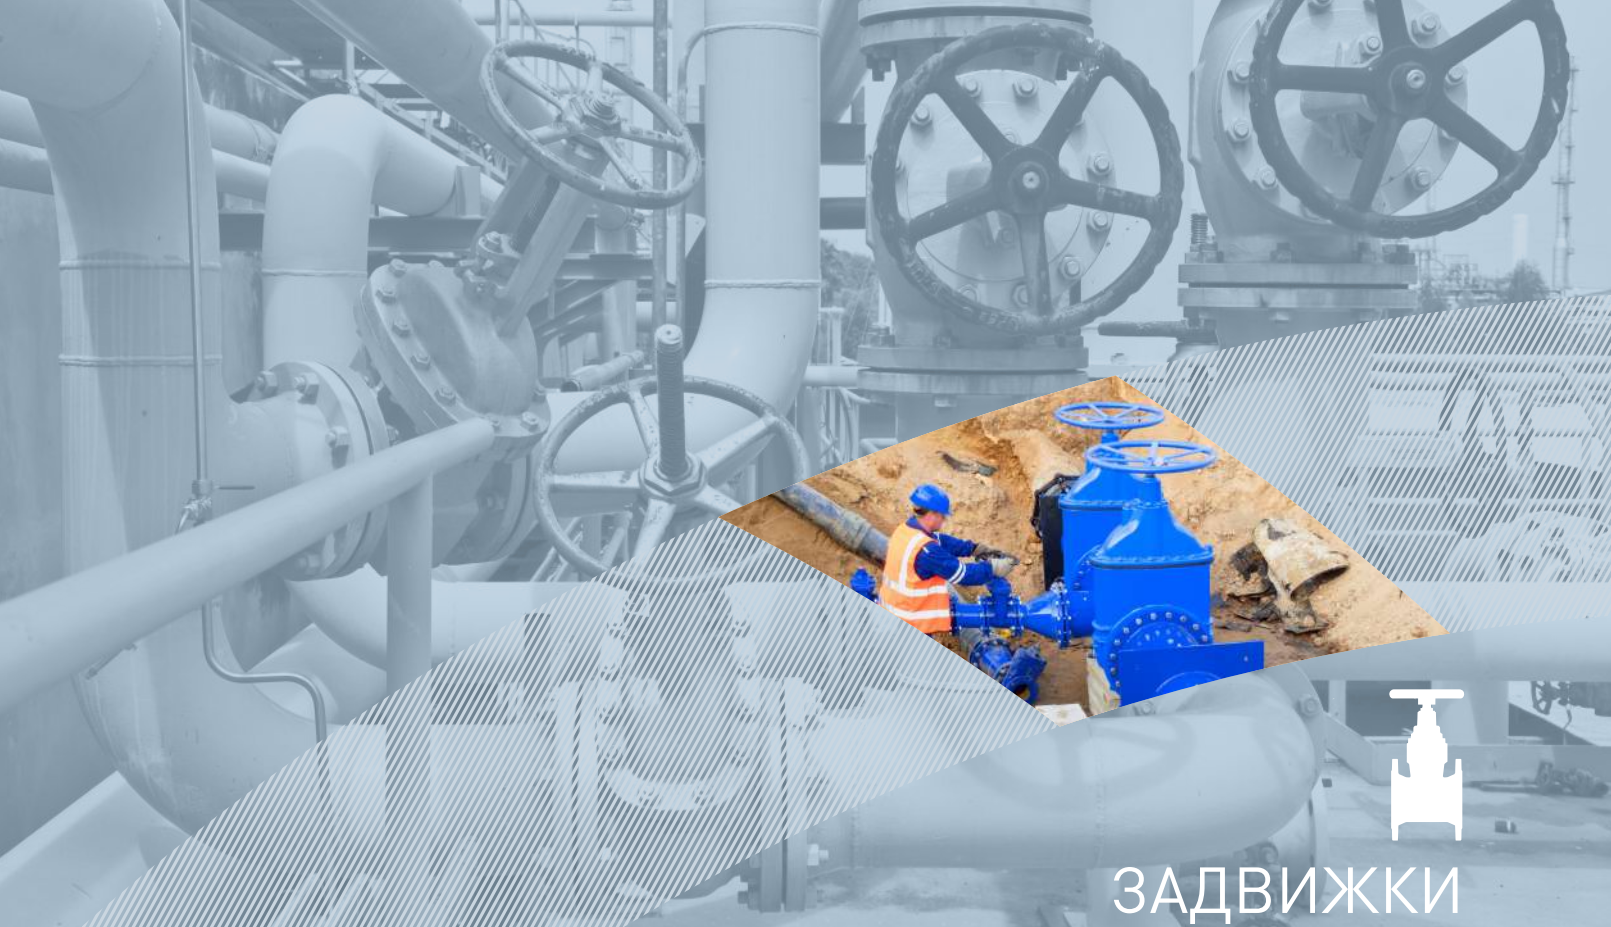

ЗАДВИЖКИ



6000
Задвижка клиновая
фланцевая (F4)

DN40 → DN1000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 1171

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50 +
покрытие EPDM/NBR

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение седла
EPDM/NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6200
Задвижка клиновая
фланцевая (F5)

DN40 → DN1000
PN 10-16

Дизайн
EN 1171

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун
GGG50 + покрытие EPDM

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение седла
EPDM/NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6400
ЗАДВИЖКА OS&Y
(ПОЖАРУТУШЕНИЕ)

DN50 → DN300
300 PSI

Дизайн
FM1120/1130, UL262 / AWWAC515

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50 +
покрытие EPDM

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420 / 304 /
316

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6600
Задвижка клиновья
муфтовая

DN20 → DN50
PN 16

Дизайн
EN 1171

Присоединение
Муфтовое EN ISO 228-1

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50 + EPDM

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6000E
Задвижка клиновья
фланцевая с
электроприводом

DN40 → DN1000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 1074

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50 + EPDM
/NBR

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение седла
EPDM/NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6700
Задвижка клиновья с
выдвижным штоком
метал/метал (F4)

DN40 → DN1000
PN 10-16-25

Дизайн
EN 1171

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Клин
Высокопрочный чугун GGG50

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение седла
Бронза

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6500
Шиберная ножевая
задвижка
(выдвижной шток)

DN50 → DN1000
PN 10

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Нержавеющая сталь AISI 304
Нержавеющая сталь AISI 316

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
NBR / EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6550
Шиберная ножевая
задвижка
(невыдвижной шток)

DN50 → DN1000
PN 10

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Нержавеющая сталь AISI 304
Нержавеющая сталь AISI 316

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
NBR / EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



6500P
Шиберная ножевая
задвижка с
пневматическим
приводом

DN50 → DN800
PN 10

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Клин
Нержавеющая сталь AISI 304
Нержавеющая сталь AISI 316

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
NBR / EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



ШАРОВЫЕ КРАНЫ



1100
Шаровый кран

DN15 → DN300
PN 10-16

Дизайн

TS 3148 / DIN3357

Присоединение

Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус

Серый чугун GG25

Шар

Нержавеющая сталь

AISI 303 / 304 / 316

Шток

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

Тефлон (PTFE)

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



1200
Шаровый кран F5

DN15 → DN300
PN 10-16

Дизайн

TS 3148 / DIN3357

Присоединение

Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус

Серый чугун GG25

Шар

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

Тефлон (PTFE)

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



1225
Шаровый кран

DN15 → DN250
PN 25

Дизайн

TS 3148 / DIN3357

Присоединение

Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус

Серый чугун GG25

Шар

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

Тефлон (PTFE)

Покрытие

Эпоксидное порошковое покрытие



1400
Шаровый кран

DN15 → DN150
PN 25-40

Дизайн

EN 9809 / EN 331

Присоединение

Фланцевое - 1400

EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус

Высокопрочный чугун GGG40

Шар

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

Тефлон (PTFE)

Покрытие

Промышленное эпоксидное



1440
Шаровый кран
муфтовый

DN15 → DN25
PN 16-25-40

Дизайн

EN 331 / EN 1983

Присоединение

Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус

Сталь

Шар

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 430 / 304 / 316

Шток

Нержавеющая сталь

AISI 420 / 304 / 316

Уплотнение

Тефлон (PTFE)

Покрытие

Промышленное эпоксидное



КОМПЕНСАТОРЫ



5000
Резиновый компенсатор

DN25 → DN600
PN 16

Дизайн
EN 10879 / DIN 30680

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
EPDM армированный нейлон и
стальной проволокой

Фланец
Сталь WCB

Уплотнение
EPDM / NBR

Покрытие
Гальваническое
покрытие



5070
Резиновый компенсатор

DN15 → DN65
PN 16

Дизайн
EN 10879 / DIN 30680

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
EPDM

Фланец
Высокопрочный чугун GGG40/50

Покрытие
Гальваническое
покрытие



5100
Сильфонный
компенсатор

DN32 → DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Корпус
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Фланец
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Внутренняя втулка
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321



5060
Резиновый компенсатор

DN32 → DN300
PN 16

Дизайн
EN 10879 / DIN 30680

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
EPDM армированный нейлон и
стальной проволокой

Фланец
Высокопрочный чугун GGG40

Уплотнение
EPDM / NBR

Покрытие
Гальваническое
покрытие



5200
Компенсатор внешнего
давления

DN25 → DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Сильфон
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Внутренний элемент
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Корпус
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



5300
Сейсмический
компенсатор
карданного типа

DN25 → DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Сильфон
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Внутренний элемент
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Корпус
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



5400
Дилатационный
компенсатор с
ограничительным
штоком

DN25 → DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1
Под приварку - EN 12627

Сильфон
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Фланец
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Стержень
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



5500
Осевой сильфонный
компенсатор

DN25 → DN250
PN 16

Дизайн
EN 10880 / DIN30681

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Сильфон
Нержавеющая сталь
AISI 304 / 316 / 321

Фланец
Сталь ST 37
Нержавеющая сталь AISI 304 / 316

Покрытие
Промышленное эпоксидное



ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ



2350-2355
Двухстворчатый
обратный клапан

DN40 → DN600
PN 16

Дизайн
EN 12334 - EN 16767

Присоединение
Межфланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-1

Корпус
Серый чугун GG25

Диск
2350: Нержавеющая сталь AISI 304
2355: Высокоточный чугун
GG50+никелевое

Пружина
Нержавеющая сталь AISI 304

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое

2250
Подъемный обратный
клапан

DN15 → DN200
PN 16

Дизайн
EN 12334 / EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25

Диск
Нержавеющая сталь AISI 304

Седло
Нержавеющая сталь AISI 304

Пружина
Нержавеющая сталь AISI 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое

2270
Поворотный обратный
клапан

DN50 → DN300
PN 10-16

Дизайн
EN 12334 / EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-2

Корпус
Высокоточный чугун GG40/50

Диск
Сталь ST.37 с покрытием EPDM

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое

2270K
Поворотный обратный клапан с
противовесом

DN50 → DN300
PN 10-16

Дизайн
EN 16767

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-1/ISO 7005-2

Корпус
Высокоточный чугун GG40/50

Диск
Сталь ST.37 с покрытием EPDM

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое



2300-2330 Межфланцевый обратный клапан
DN25 → DN700 PN 16
Дизайн EN 14341
Присоединение Межфланцевое EN 1092-1 / ISO 7005-1
Корпус 2300 - AISI 304 нерж 2330 - WCB СТАЛЬ
Диск Нержавеющая сталь AISI 304
Пружина Нержавеющая сталь
Уплотнение EPDM / NBR / VITON



2370 Тарельчатый обратный клапан
DN15 → DN100 PN 16
Испытания EN 12266-1
Присоединение Межфланцевое EN 1092-1 / ISO 7005-1
Корпус 2370 - MS 58 - Латунь Ду15-Ду100 2371 - Ду 125 и выше GGG40
Диск Нержавеющая сталь AISI 304
Пружина Нержавеющая сталь AISI 302



2371 Тарельчатый обратный клапан
DN40 → DN250 PN 16
Испытания EN 16767
Присоединение Межфланцевое EN 1092-1 / ISO 7005-1
Корпус Высокопрочный чугун GGG40/50
Диск Высокопрочный чугун GGG40/50
Пружина Нержавеющая сталь AISI 302



2372/2373 Тарельчатый обратный клапан
DN40 → DN250 PN 16
Испытания EN 12266-1
Присоединение Межфланцевое EN 1092-1 / ISO 7005-1
Корпус 2372-AISI 304 нерж.сталь 2373-AISI 316 нерж.сталь
Диск 2372-AISI 304 нерж.сталь 2373-AISI 316 нерж.сталь
Пружина Нержавеющая сталь AISI 420



2390 Осевой обратный клапан
DN50 → DN600 PN 10-16
Дизайн EN 12334
Присоединение Межфланцевое EN 1092-1 / ISO 7005-2
Корпус Ковкий чугун GG40
Пружина Нержавеющая сталь AISI 316
Шток Нержавеющая сталь AISI 420
Уплотнение EPDM
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие



2280 Обратный поворотный клапан с противовесом
DN100 → DN1600 PN 10-16-25
Дизайн EN 12334 / EN 16767
Присоединение Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус Высокопрочный чугун GGG40/50
Диск Высокопрочный чугун GGG40/50
Уплотнение EPDM, NBR, VITON
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие

2280D Обратный поворотный клапан с противовесом и с гидравлическим демпфером
DN100 → DN1600 PN 10-16-25
Дизайн EN 12334 / EN 16767
Присоединение Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2
Диск Высокопрочный чугун GGG40/50
Диск Высокопрочный чугун GGG40/50
Уплотнение EPDM, NBR, VITON
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие

2290 Шаровый обратный клапан
DN50 → DN600 PN 10-16
Дизайн EN 12334 - EN16767
Присоединение Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2
Корпус Высокопрочный чугун GGG50
Шар Сталь + NBR / EPDM
Уплотнение NBR
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие

2295 Шаровый обратный клапан
DN25 → 80 PN 10-16
Дизайн EN 12334 - EN16767
Присоединение Муфтовое - EN 228-1
Корпус Высокопрочный чугун GGG40
Шар Сталь + NBR
Уплотнение NBR
Покрытие Эпоксидное порошковое покрытие

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОЗДУШНЫЕ КЛАПАНЫ/ВАНТУЗЫ



7310
Однокамерный воздушный клапан

DN50 → DN200
PN 16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шар
Полиэтилен

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7320
Двухкамерный воздушный клапан

DN50 → DN100
PN 16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шар
Полиэтилен

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7330
Динамический воздушный клапан

DN50 → DN300
PN 10-16-25

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Сетка
Нержавеющая сталь AISI 430 / 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 25 bar



7340
Кинетический воздушный клапан

DN50 → DN300
PN 10-16-25

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Сетка
Нержавеющая сталь AISI 430 / 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 25 bar



7350
Подземный воздушный клапан

DN50 → DN80
PN 16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Сетка
Нержавеющая сталь AISI 430 / 304

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 16 bar



7360
Воздушный клапан с муфтовым присоединением

DN15 → DN50
PN 16-25-40

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40/50

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.1 - 1 bar / 1 - 40 bar



7370
Воздушный клапан для канализационных систем

DN100 → DN150
PN 10-16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2 / ISO 7005-2

Корпус
Высокопрочный чугун GGG50

Уплотнение
NBR

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие

Рабочее давление
0.2 - 1 bar / 1 - 16 bar



7600
Клапан балансировочный фланцевый ручной

DN15 → DN600
PN 16

Дизайн
BS 7350

Присоединение
EN 1092-2 / ISO 7005-2 фланцевое

Корпус
Высокопрочный чугун GGG40

Диск
Латунь

Уплотнение
EPDM

Шток
Латунь

Покрытие
Эпоксидно-порошковое



ЛАТУННАЯ ПРОДУКЦИЯ



4000
Шаровый кран

DN15 → DN100
PN 25

Дизайн
TSE CEN - TS 13547

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4100
Шаровый газовый кран

DN15 → DN50
PN 10

Дизайн
TSE EN 331

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4010
Шаровый кран

DN15 → DN20
PN 25

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4020
Шаровый кран с накидной гайкой

DN20 → DN32
PN 25

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4030/4040
Шаровый кран mini

16 mm (Мама/Папа)
PN 10

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4600
Шаровый кран под термодатчик

DN25

Присоединение
Муфтовое

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4200
Фильтр

DN15 → DN50
PN 16

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4300
Клапан обратный пружинный

DN15 → DN80
PN 16

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



4350
Клапан обратный подъемный

DN15 → DN50
PN 16

Присоединение
Муфтовое - EN ISO 228-1

Корпус
Латунь CuZn40Pb2



ГИДРАНТЫ - ДРУГАЯ ПРОДУКЦИЯ



3960
Фланцевый адаптер

DN40 → DN600
PN 10-16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шпилька / Гайка
8.8 Сталь с гальваническим покрытием

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



3970
Муфта соединительная

DN40 → DN600
PN 10-16-25

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шпилька / Гайка
8.8 Сталь с гальваническим покрытием

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7200
Фланцевый донный клапан

DN40 → DN600
PN 10-16

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Диск
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток
Нержавеющая сталь
AISI 420 / 304 / 316

Фильтр
Сталь с гальваническим покрытием
Нержавеющая сталь



7100
Надземный гидрант

DN80 → DN100
PN 16

Дизайн
EN 14384

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Рукавная гайка
Алюминий - латунь

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7150
Подземный гидрант

DN80 → DN100
PN 16

Дизайн
EN 14339

Присоединение
Фланцевое - EN 1092-2/ISO 7005-2

Корпус
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Пробка
Алюминий - латунь

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7160
ГИДРАНТ
(ГОСТ 53961)

DN80 → DN100
PN 16

Присоединение
Фланцевое

Корпус
GG25 Серый чугун

Шток
Нержавеющая сталь AISI 420

Уплотнение
Алюминий - латунь

Шток
EPDM

Покрытие
Эпоксидное порошковое покрытие



7250
Телескопический шток и ковер

0,5m → 4m

Ковер
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Крышка ковера
Серый чугун GG25
Высокопрочный чугун GGG40/50

Шток
Сталь ST37

Кожух
PE (полиэтилен)



РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ



7410

Клапан редукционный
“регулятор давления
после себя”

**DN40 → DN300
PN 16-25**

Управляющий клапан - пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7440

Поддержание давления
– регулирующий
клапан для снижения
давления

**DN40 → DN300
PN 16-25**

Управляющий клапан - пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7460

Клапан регулирования
уровня

**DN40 → DN300
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7480

Предохранительный
клапан

**DN40 → DN300
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7520

Соленоидный клапан -
регулятор

**DN40 → DN300
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7410Y

Тип Y

Клапан редукционный
“регулятор давления
после себя”

**DN40 → DN500
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7440Y

Тип Y

Поддержание давления
– регулирующий
клапан для снижения
давления

**DN40 → DN500
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7460Y

Тип Y

Клапан регулирования
уровня

**DN40 → DN500
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7480Y

Тип Y

Предохранительный
клапан

**DN40 → DN500
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.

Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус

Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое



7520Y

Тип Y

Соленоидный клапан -
регулятор

**DN40 → DN500
PN 16-25**

Управляющий клапан-пилот
изготовлен из латунного материала.


Вся металлическая фурнитура
изготовлена из латунного материала.

Корпус


Чугун высокопрочный GGG40

Покрытие

Эпоксидное порошковое

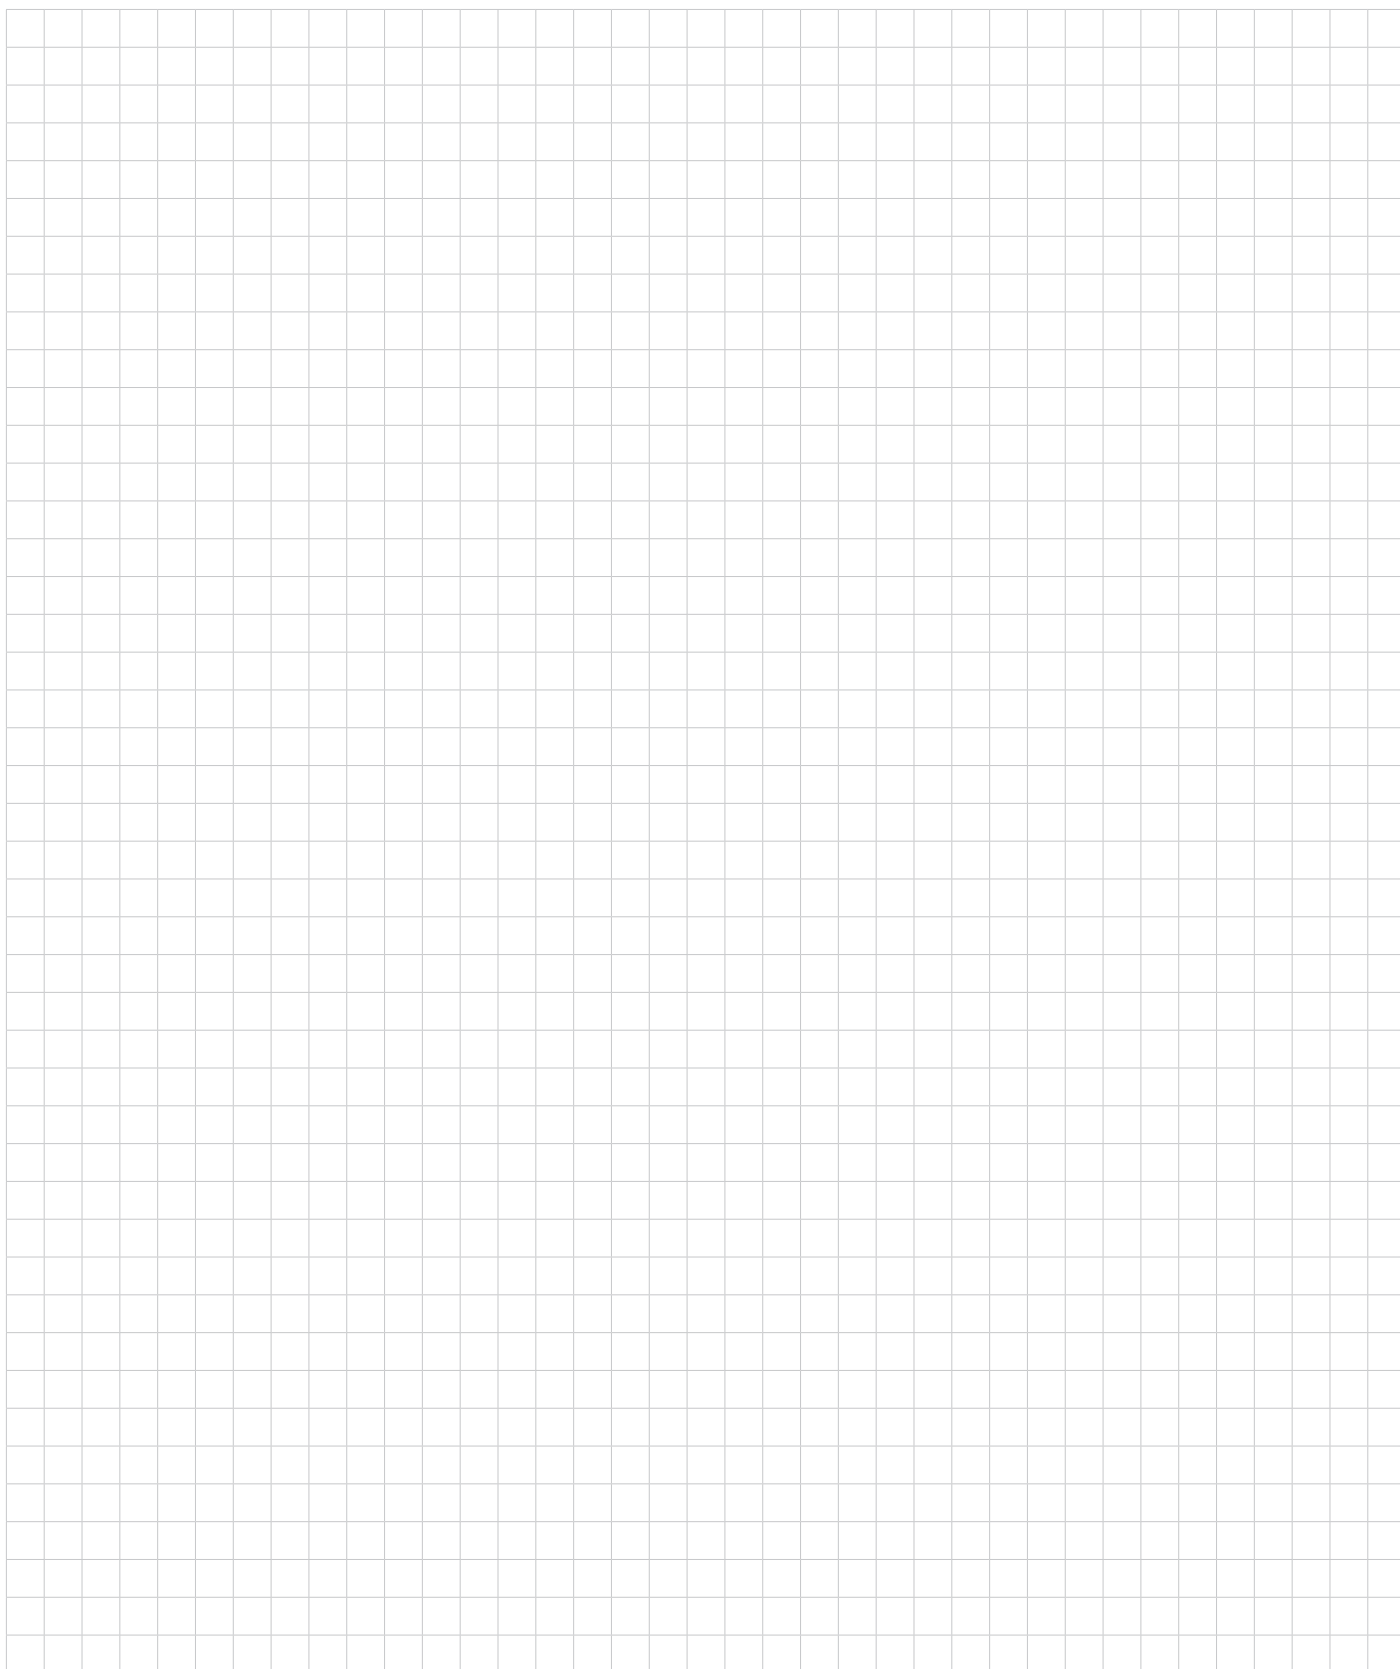



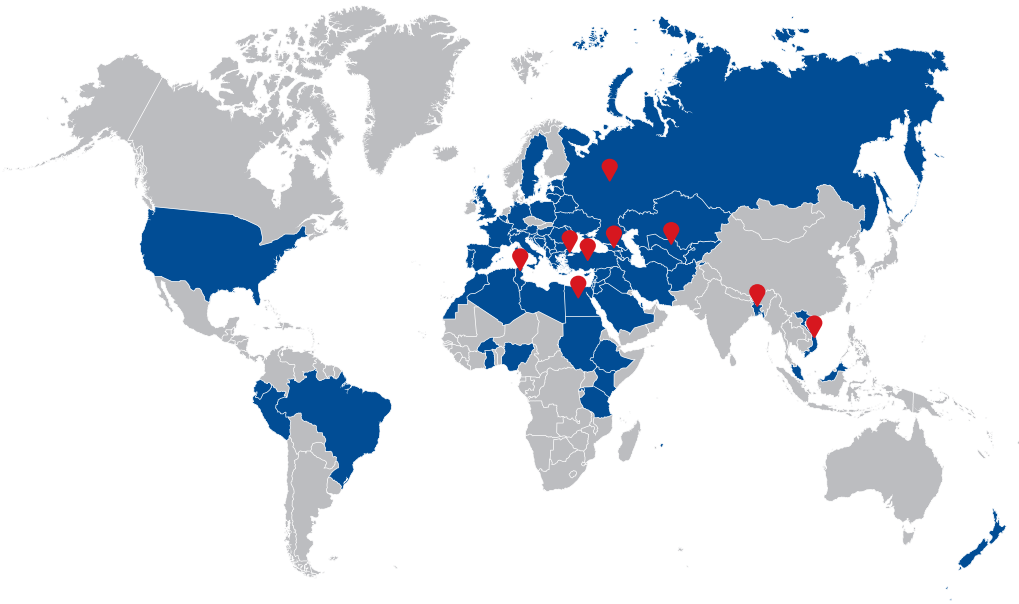

• **Головной офис в Анкаре**

Beştepe Mh. 31. Sk. No: 2/A
Çakıroğlu İş Merkezi No: 102/103
Yenimahalle ANKARA

+90 (312) 223 47 57
+90 (312) 503 63 29
info@fafvana.com.tr

• **Офис в Анкара**

Meriç Sokak No: 5/9
06560 Beştepe ANKARA

+90 (312) 223 47 57
ankara@fafvana.com.tr

• **Офис в Стамбуле**

Süleyman Demirel Bulvarı No: 42
İş Modern Ticaret Merkezi 1. Etap E62
İkitelli OSB İSTANBUL

+90 (212) 659 46 71
+90 (212) 659 46 73
istanbul@fafvana.com.tr

• **Отдел экспорта**

Beştepe Mh. 31. Sk. No: 2/A
Çakıroğlu İş Merkezi No: 102/103
Yenimahalle ANKARA

+90 (312) 223 47 57
export@fafvalve.com

• **Завод**

Kahramankazan Sanayi Bölgesi Fatih Mah.
Serdaroğlu Sokak No: 4
06980 Kahramankazan ANKARA

+90 (312) 814 51 00
+90 (312) 814 50 99
fabrika@fafvana.com.tr

• **Литейный завод**

Başkent OSB Malıköy Mahallesi
47. Cadde No: 5
06909 Sincan ANKARA

+90 (312) 504 53 58
+90 (312) 504 53 89
info@fafdokum.com.tr

• **Офис в Москве**

115533, г. Москва, ул. Проспект
Андропова, дом 22, БЦ «Нагатинский»

+7 (925) 823 72 63
+7 (495) 720-52-94 (FAF офис)
moscow@fafvalve.com

• **Склад в Москве**

142714, Московская обл. Ленинский
городской округ, д. Андреевское, территория
Индустриальный парк Андреевское

+7 (916) 519-22-96

• **Филиал в Узбекистане**

uzbekistan@fafvalve.com

• **Филиал в Казахстане**

kazakhstan@fafvalve.com

