


FCA 2 KNX

Артикул: 4920210

Описание

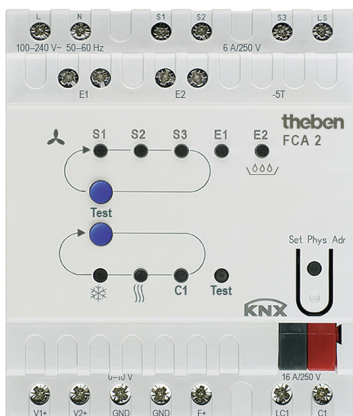




- Актуатор управления фанкойлом
- Для управления фанкойлами
- Для 2-х или 4-х трубных систем
- Для управления 1-3 скоростными вентиляторами
- Также доступны с управлением вентиляторов 0-10 V
- Для пропорциональных клапанов 0-10 V
- Дополнительный релейных выход для нагревателя или кулера
- Беспотенциальный вход для подключения датчика открытия окна или датчика температуры
- Вход для подключения датчика конденсата
- Светодиодная индикация статуса систем вентиляции, отопления, кондиционирования, подключенных датчиков (всего 9 светодиодов)
- Ручное управление с помощью кнопок на приборе (переключение скоростей вращения вентилятора, и переключение между отоплением и охлаждением)
- Настройка уставки для охлаждения в зависимости от температуры окружающей среды
- Беспотенциальный контакт для кулера или нагревателя
- С аварийной программой

Технические характеристики


Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤8 mA
Номинальное напряжение	100 – 240 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Ширина	4 модуль
Тип монтажа	DIN рейка
Тип контактов	нормально-разомкнутых контакта
Коммутационная способность реле доп.	16 A
Коммутационная способность реле вентиляции	6 A
Температура окружающей среды	-5 °C ... +45 °C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения

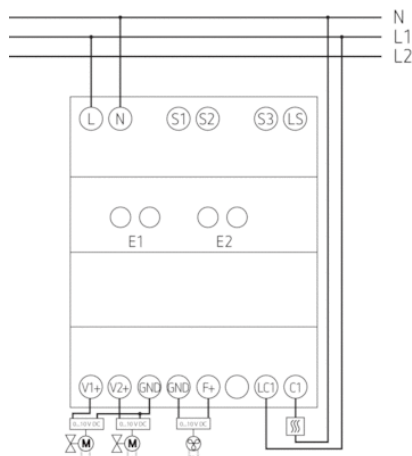

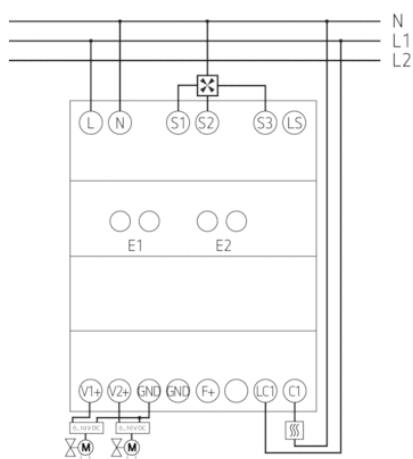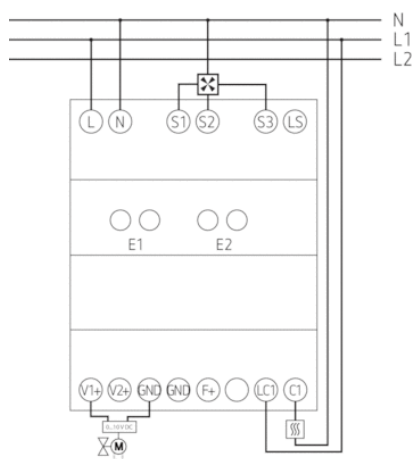

Чертежи

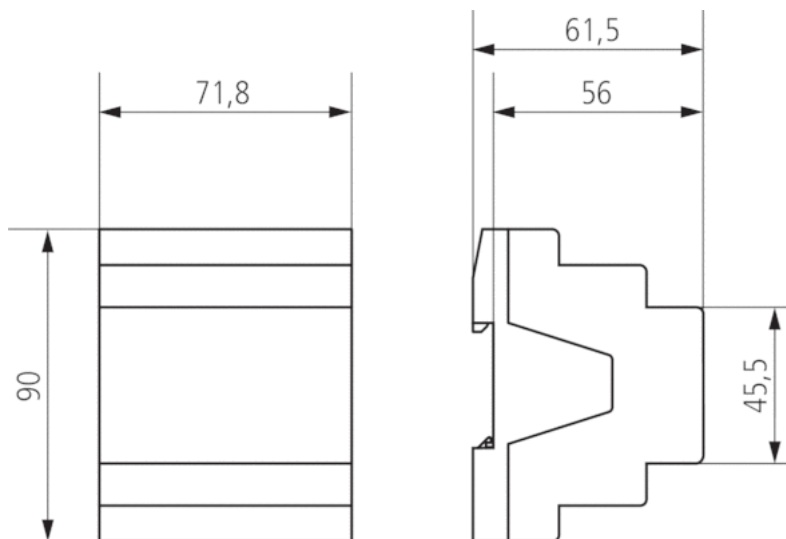

Аксессуары

Датчик температуры

- Артикул: 9070321
- Подробнее ► www.theben.de

