

LUXA 102-140 LED 16W W WH

Артикул: 1020953

## Описание




- LED светильник с датчиком движения
- 2 светодиодных прожектора мощностью 8Вт каждый (эквивалентно двум галогенным прожекторам мощностью 100Вт каждый)
- Прожектор может быть повернут на  $\pm 40^\circ$  горизонтально, и на  $90^\circ$  вниз
- Уличный датчик, IP 55
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- Угол зоны обнаружения  $90^\circ$  град, дальность 10 метров
- Зона обнаружения повышенной чувствительности прямо под датчиком с углом обнаружения  $140^\circ$  град и дальностью 2 метра
- Сенсор поворачивается на  $\pm 90^\circ$  град по горизонтали
- Прожектор поворачивается на  $\pm 40^\circ$  град по горизонтали и на  $90^\circ$  град вниз по вертикали
- Ограничение зоны обнаружения специальными непрозрачными сегментами
- Легкая установка прибора
- Заводские настройки датчика подходят для большинства случаев использования
- Настраиваемые порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Не требуется инструментов (отвертки) для настройки прибора
- Специальное деление на шкале подстройки порога срабатывания по освещенности, равное значению 15 люкс (сумерки)

## Технические характеристики


|                                     |                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Номинальное напряжение              | 100 – 240 V AC                               |
| Частота                             | 50 – 60 Hz                                   |
| Энергопотребление в режиме ожидания | ~0,3 W                                       |
| Измерение освещенности              | Смешанное измерение освещенности             |
| Тип монтажа                         | Настенный монтаж                             |
| Диапазон настройки яркости          | 5 – 200 lx или зависит только от присутствия |
| Мощность LED (световой поток)       | 2x8 W (860 lm)                               |
| Цветовая температура                | 3000 K                                       |
| Угол зоны обнаружения               | $140^\circ/90^\circ$                         |
| высота установки                    | 2 – 4 m                                      |
| Задержка отключения освещения       | 5 s-10 min                                   |
| Температура окружающей среды        | $-20^\circ\text{C} \dots +40^\circ\text{C}$  |
| Класс электрической защиты          | II                                           |
| Степень защиты                      | IP 44                                        |

## Пример подключения

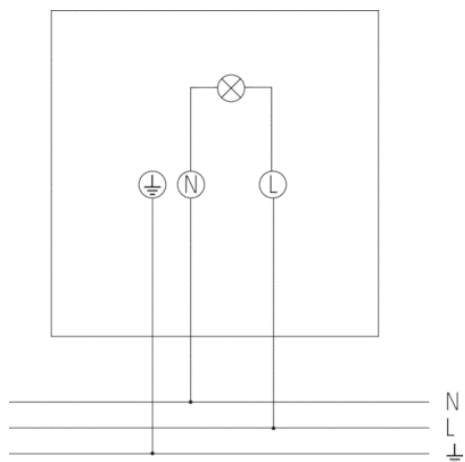


## Зона обнаружения

| Высота установки (A) | Head on to (r) | Диагональ (t) |
|----------------------|----------------|---------------|
| 2 m                  | 2 m            | 10 m          |
| 2,5 m                | 2 m            | 10 m          |
| 3 m                  | 2 m            | 9 m           |
| 3,5 m                | 2 m            | 8 m           |
| 4 m                  | 2 m            | 6 m           |

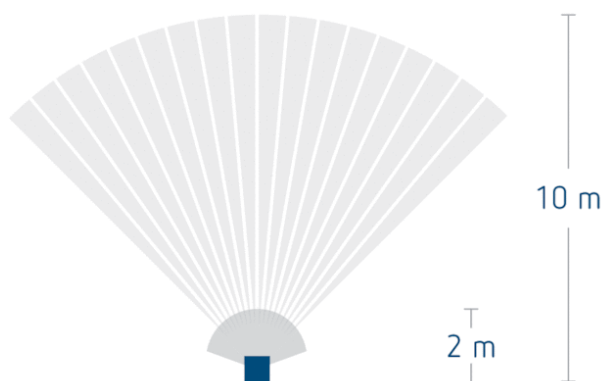

## Чертежи

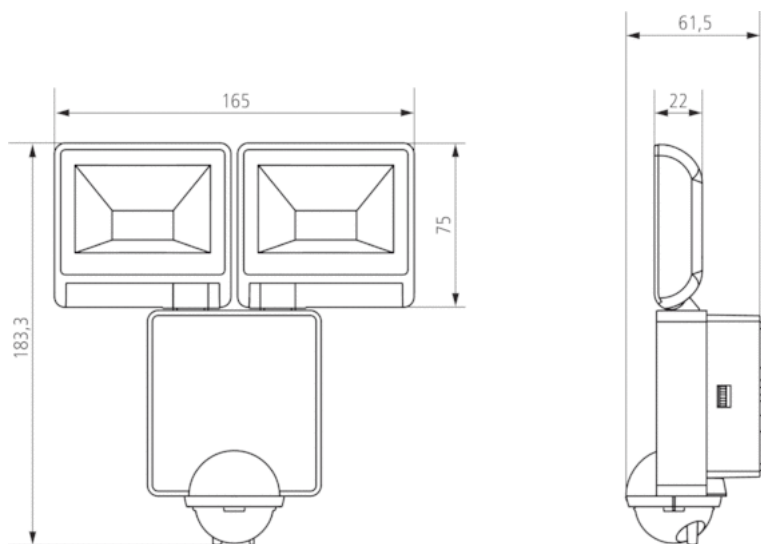

## Аксессуары

---

### LUXA LED WH

---

- Артикул: 9070756  
[Подробности](#) ► [www.theben.de](http://www.theben.de)

