

FRI 77 g-2

Артикул: 0770832

Описание




- Электромеханический таймер размораживания с суточной и 60 минутной программой
- 2 канала
- Установка на DIN рейку
- 8 толкателей входит в комплект поставки
- Дополнительная задержка включения вентиляции
- Толкатели
- Два отдельных диска для установки времени переключений
 - 24 часовой диск для установки часа срабатывания
 - 60 минутный диск для настройки короткой программы

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Количество каналов	2
Тип монтажа	Крепление для быстрой установки на DIN рейку
Тип подключения	Винтовые клеммы
Программа	Суточная программа и программа разморозки
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 1$	16 A
Коммутационная способность при 250 В AC, $\cos \varphi = 0,6$	2,5 A
Минимальный время переключения	2 min, 1 h
Программируется каждые	1 min, 1 h
Точность хода	Точность зависит от частоты тока в сети
Тип контактов	Перекидной контакт
Релейный выход	Беспотенциальный, не для SELV
Энергопотребление в режиме ожидания	0,9 W
Материалы корпуса и изоляции	Термостойкий самозатухающий термопластик
Степень защиты	IP 00
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1
Температура окружающей среды	-10 °C ... +50 °C

Пример подключения

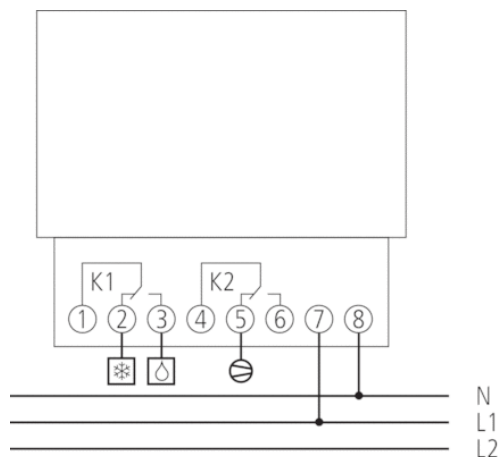

Чертежи

