



RAMSES 713 S KNX

Описание

- Комнатный терморегулятор
- Для управления актуаторов отопления или Моторизованными приводами клапанов
- Постоянный (на актуаторы подаются управляющие сигналы в %) или дискретный (открыть клапан - закрыть клапан) режимы управления (могут комбинироваться).
- Постоянный (ШИМ) режим управления может быть настроен для двух систем отопления (основная - теплый пол; и дополнительная - радиаторы) или для системы отопления и системы охлаждения
- Два колеса управления: с абсолютной шкалой (для установки фактической температуры) и с относительной шкалой (для установки значения, на которое нужно изменить температуру относительно текущей установки)
- Пределы изменения поворотного колеса устанавливаются механически на самом приборе или в ETS
- Ручное переключение настраиваемых режимов: Комфортный, «Отсутствие людей», Пониженная температура или Ночной, Защита от промерзания
- 3 бинарных входа для подключения выключателей/кнопок (освещение, диммирование, жалюзи), а также для подключения датчиков присутствия, датчиков открытия окна, датчиков температуры и т.п.
- Может быть подключен удаленный датчик температуры
- Светодиодная индикация статуса системы отопления (красный) и для системы охлаждения (синий)
- Питание от шины (встроенный шинный контроллер (bus coupler))

Выбор приборов

Наименование	Артикул
RAMSES 713 S KNX	7139201

Технические характеристики

RAMSES 713 S KNX	
Питание KNX / Токпотребление от шины	Шинное напряжение / ≤10 mA
Рабочая температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Диапазон измерения температуры	+0 °C ... +40 °C
Диапазон настройки температуры	+10 °C ... +28 °C
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II в соответствии с EN 60 730- 1

Аксессуары



Внешний датчик температуры №1

↳ Артикул: 9070191

Подробнее см. стр. 297




Датчик температуры пола

↳ Артикул: 9070321

Подробнее см. стр. 297

Размеры

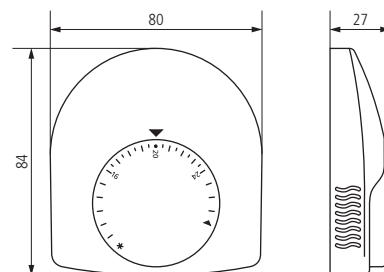

RAMSES 713 S KNX