


RME 4 C-Last KNX

Артикул: 4910207

Описание

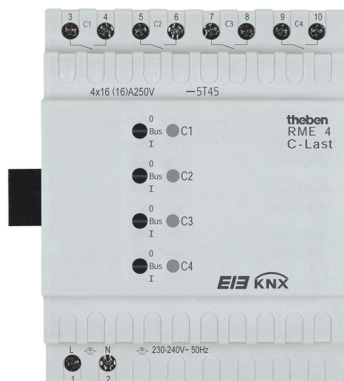


- 4-х каналный C load релейный актуатор линейки MIX
- Для подключения повышенных нагрузок
- Модуль расширения линейки MIX
- Для расширения до 12 каналов
- До двух модулей расширения из линейки MIX можно подключить к одному базовому модулю
- Совместим со всеми устройствами линейки MIX
- При комбинации с другими приборами линеек MIX и MIX2, свободная комбинация функций каналов на одном физическом адресе. Функции каналов: включение/выключение, управление яркостью, управление жалюзи, управление отоплением, бинарные входы.
- Светодиодная индикация статуса каждого канала
- Ручной переключатель Включить/Выключить/Работа по данным шины (также, без подключения к шине KNX)
 - Настраиваемые характеристики реле: переключение (вкл/выкл), включение/выключение с задержкой, импульс
- Функции: Включить/Выключить, Импульс, Задержка Включения/Выключения, Лестничное реле с предупреждением о выключении
- Логические функции: Блокировка; И; Сброс; ИЛИ

Технические характеристики

Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	2 W
Тип монтажа	DIN рейка
Ширина	4 модуль
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	Провод сплошного сечения: 0.5 мм ² (Ø 0.8) to 4 мм ² Многожильный провод с наконечником: 0.5 мм ² to 2.5 мм ²
Количество каналов	4
Тип контактов	Нормально разомкнутые контакты, 16 A, 16 A
Ширина открытия	< 3 mm
Резистивная нагрузка	3680 W
Емкостная нагрузка	200 µF
Лампы накаливания	3680 W
Нагрузка галогенных ламп	3680 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) со стабилизирующей схемой (lead-lad)	3680 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	2500 W (200 µF)
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) не компенсированных	3680 W
Выходное напряжение	230 V AC
Частотный выход	50 – 60 Hz
Релейный выход	Беспотенциальный
Переключение различных фаз	Возможно

Подходит для SELV (безопасного низкого напряжения)	Да, если ком всем каналам подключено SELV
Температура окружающей среды	-5 °C ... +45 °C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II в соответствии с EN 60 730-1

Пример подключения

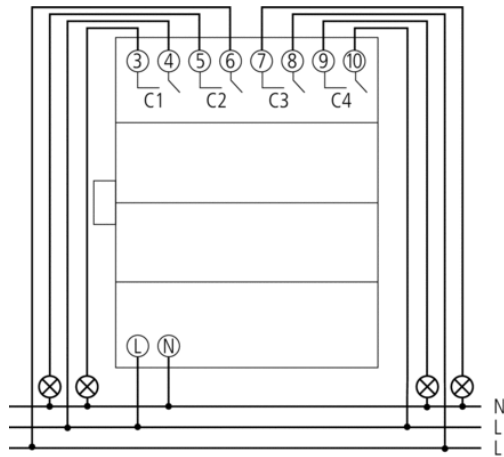

Чертежи

