

Meteodata 140 S GPS KNX

Артикул: 1409208

Описание




- Комбинированный датчик (метеостанция)
- Встроенный GPS приёмник для расчета времени восхода/заката солнца и определения положения солнца на небосклоне (например, для более точного управления углом наклона жалюзи)
- Для измерения скорости ветра, освещенности, температуры и наличия осадков
- Датчик осадков с подогревом (для исключения ложного срабатывания при выпадении росы)
- Измерение и анализ данных непосредственно в приборе
- Защита от солнца по восемь фасадам здания
- Возможность вывести измеряемые метеоданные на дисплей, например VARIA


Технические характеристики

Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ≤10 mA
Энергопотребление в режиме ожидания	<0,5 W
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон измерения яркости	1 – 100000 lx
Диапазон измерения температуры	-30 °C ... +60 °C
Диапазон измерения скорости ветра	2 – 30 m/s
Температура окружающей среды	-20 °C ... +55 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 44

Пример подключения

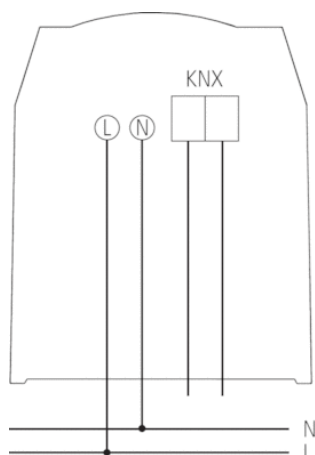

Чертежи

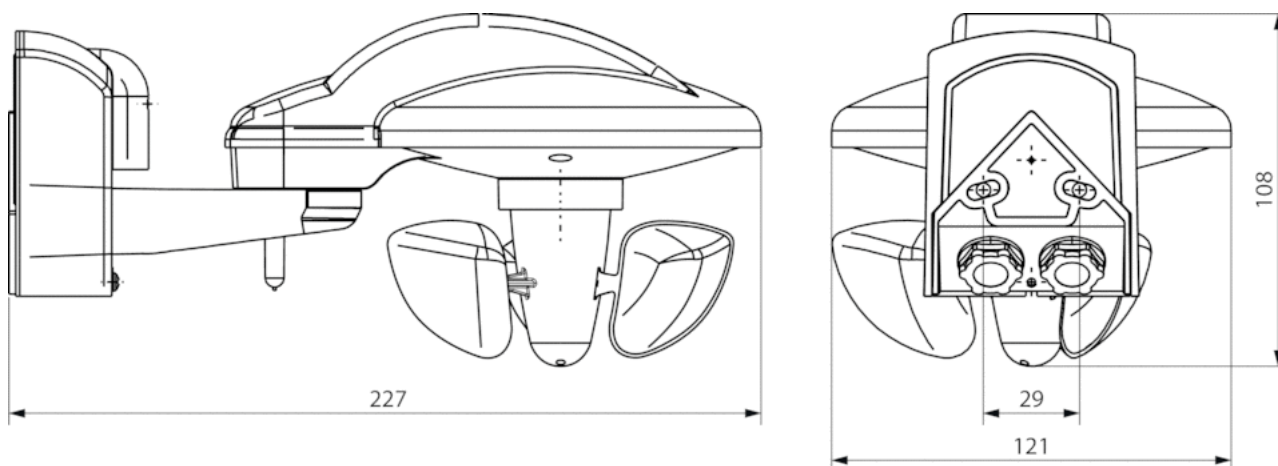

Аксессуары

????? ??? ?????????? WML1

- Артикул: 9070925
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)



????? ??? ?????????? ?????????????? ?? ?????/??????
S

- Артикул: 9070928
[Подробнее ► www.theben.de](http://www.theben.de)

